




建 築 工 事 発 注 概 要 書

年 度	令和8年度		案内図・配置図等	別図1、別図2による		
工 事 名	浜松医科大学体育館改修工事		その他 ○工事概要 本事業は、建設後50年(1976年)経過した体育館を長寿命化する大規模改修に合わせて災害時帰宅困難者の避難施設として整備する、延べ面積1,371㎡、建築面積1,118㎡(内装改修対象外:162㎡)の鉄筋コンクリート造2階/鉄骨造1階の改修工事である。 ○補足 ・本工事にバスケットゴール、暗幕、防球ネット、外構工事を含む ○工事期間及び範囲の制約条件 ・騒音・振動・粉塵・臭気等に配慮すること。 ・工事エリアは常時使用しているため、安全に配慮し実施すること。 ・工事動線は利用者導線と明確に分けること。 ・工事中もグラウンド・器具庫への動線を確保すること。 ・病院行事や大学行事のスケジュールを加味して工事計画を立てること。 (参考)試験日:令和9年1月16日(土)～17日(日) 令和9年1月30日(土)～1月31日(日) 令和9年2月 6日(土) 令和9年2月25日(木)～2月26日(金) 令和9年3月12日(金)			
工 事 場 所	静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号(浜松医科大学構内)					
完 成 期 限	令和 9 年 3 月 2 6 日(金曜日)					
工 事 概 要	工 事 範 囲 表	棟 名 称			体育館	
		工 事 種 別			改修	
		構 造 ・ 階 数			RC造 地上2階・S造 地上1階	
		建 築 面 積			1,118 ㎡	
		延 べ 面 積			1,371 ㎡	
		改修延べ面積			1,209 ㎡	
	模 様 替 内 容	屋上防水改修、外壁改修、外部建具改修、内装改修、外構				
	基 礎	—				
概 要	主 な 外 部 仕 上 げ	屋 根	RC部:塗膜防水X-2 ・S部:折板の上、遮熱塗装			
		外 壁	既存コンクリート打放しの上に耐候性塗料塗 一部防水型複層塗材			
		建 具	アルミニウム製建具・鋼製建具			
概 要	主 な 内 部 仕 上 げ	床	特種フローリング(アリーナ)・ビニル床シート			
		内 壁	木材保護塗料(アリーナ)・複層塗材E つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗			
		天 井	化粧石膏ボード・けい酸カルシウム板			

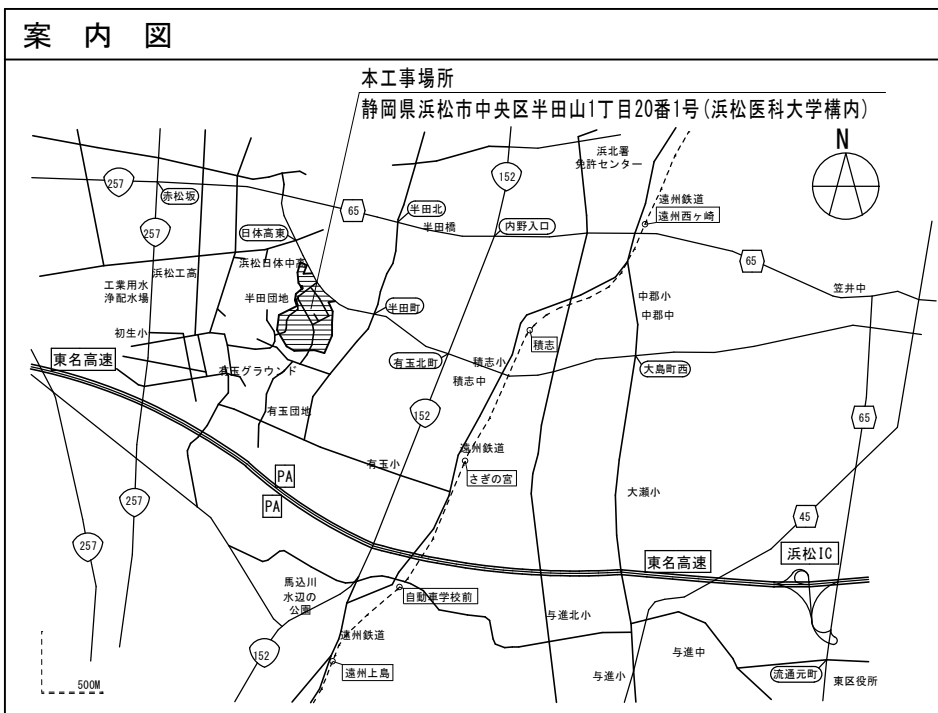


記号	名称
■	本工事建物
□	既設建物

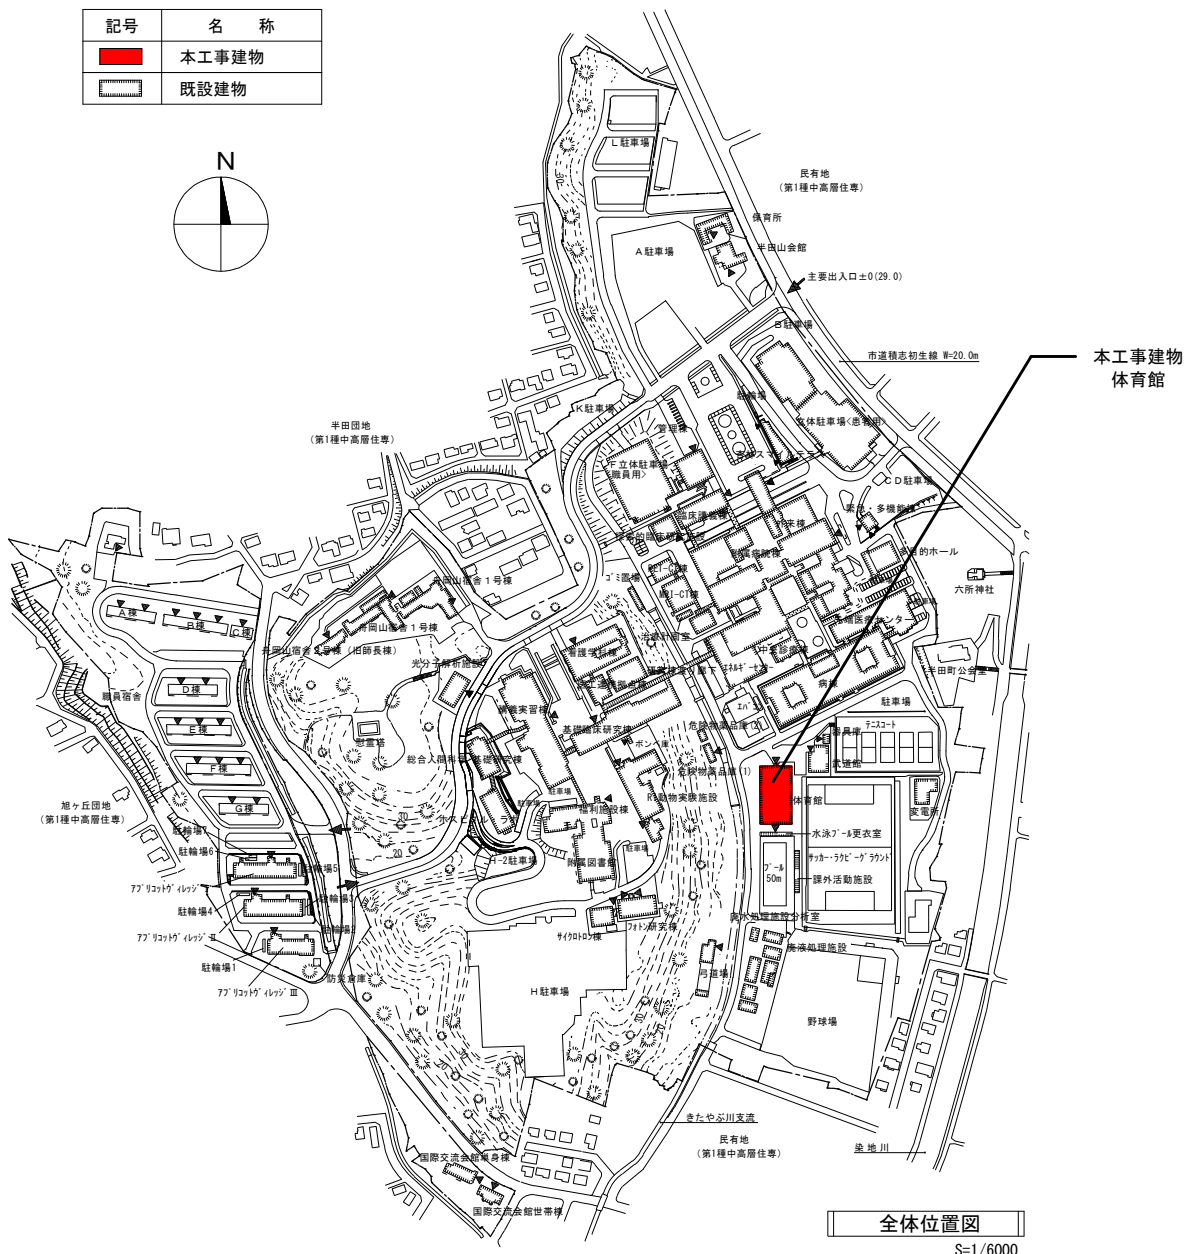

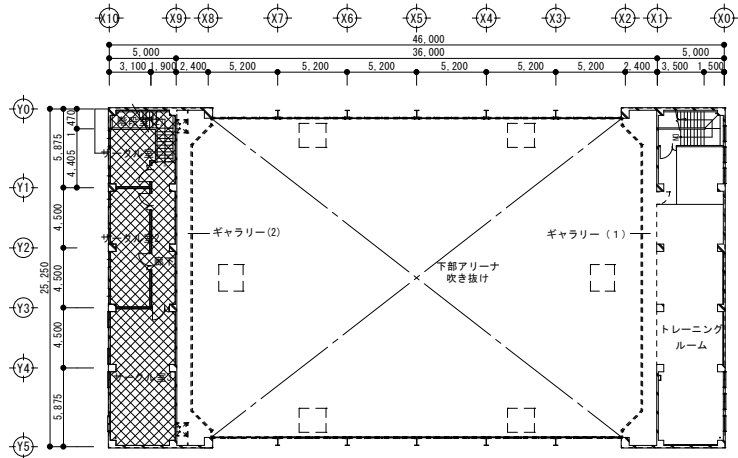


体育館2階平面図 改修前

: 本工程対象外
 : 上部バスケットゴール

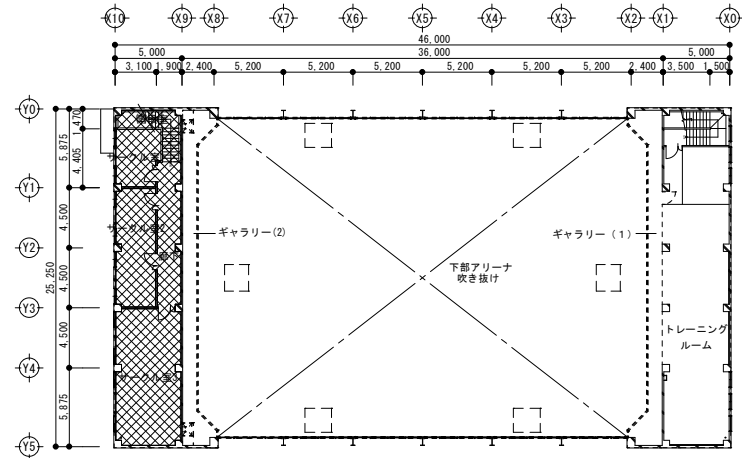


体育館2階平面図 改修後

: 本工程対象外
 : 上部バスケットゴール

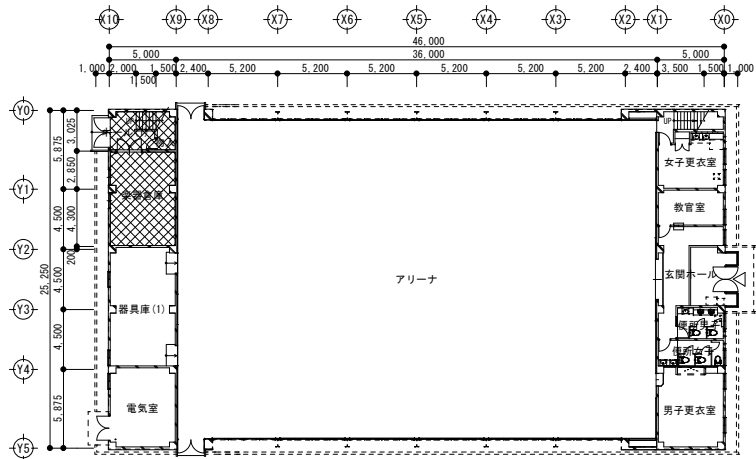

体育館1階平面図 改修前

: 本工程対象外

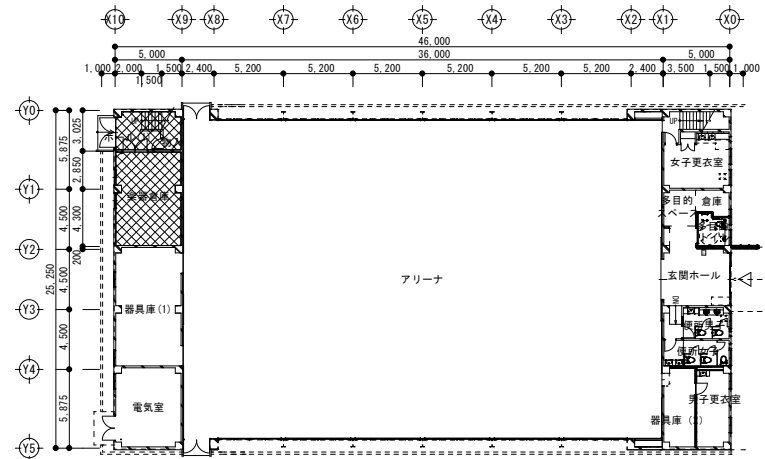

体育館1階平面図 改修後

: 本工程対象外