



外部仕上げ改修概要	
屋根	塩ビシート防水及び塗膜防水
外壁	複層仕上げ塗り材（複層塗り材E）及び 玄関面：タイル張り仕上げ(50ニ丁)
その他	ステンレス壁とい取替え

1 階内部仕上げ改修概要	
床	厨房：モルタル補修及び合成樹脂塗床、共通部分・2、3 階ゼミナール室他：ビニル床シート張り
壁	共通部分・ゼミナール室他：合成樹脂エマルジョンペイント塗替え
天井	共通部分・ゼミナール室他：合成樹脂エマルジョンペイント塗替え
その他	便所：トイレブース取替え
電気設備	廊下・便所：照明器具取替え
機械設備	厨房：ガス配管取替え、便所：衛生器具取替え

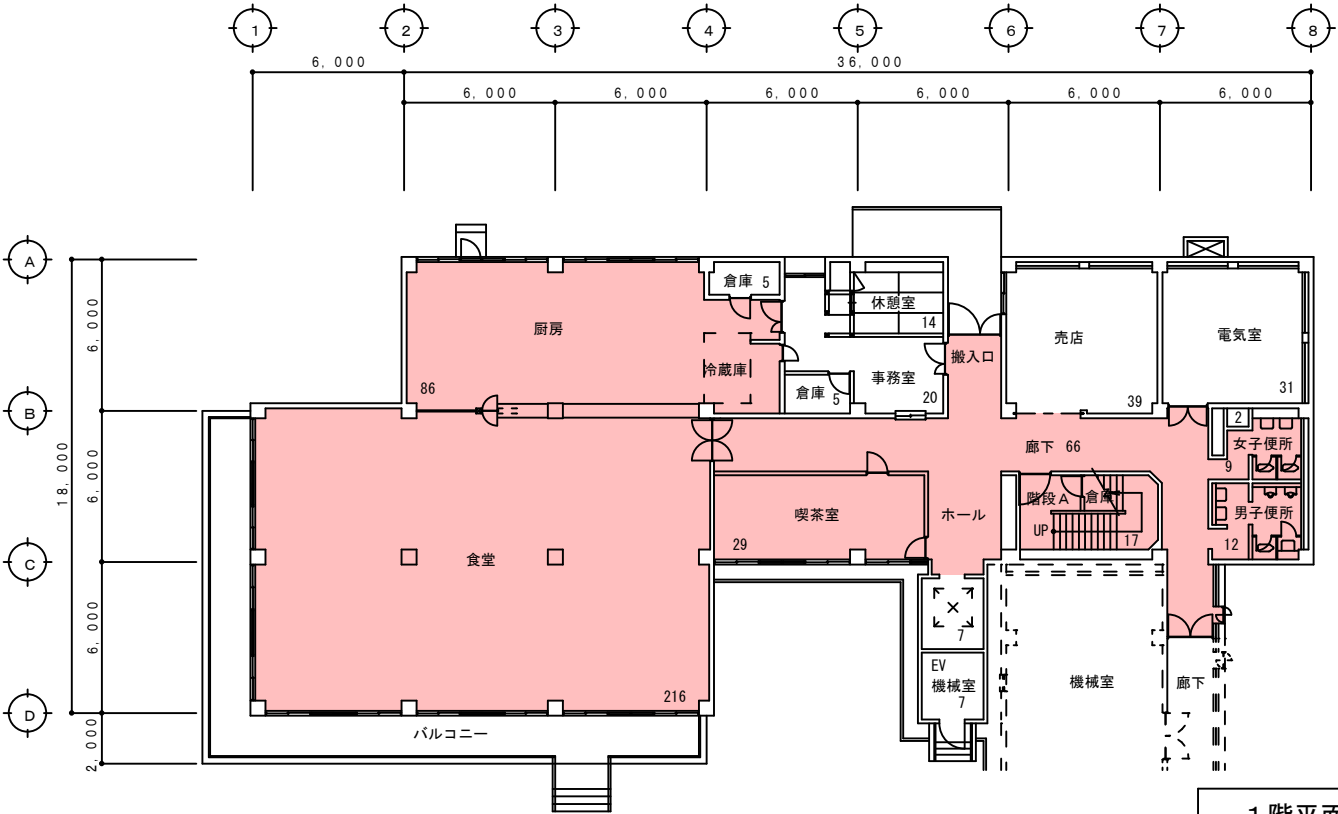

面積表 (㎡)			
階数			
	改修面積	改修外面積	計
1 階	435	132	567
2 階	275	131	406
3 階	386	19	405
計	1,096	282	1,378

1 階平面図 S=1/300