特　記　仕　様　書

Ⅰ 工 事 概 要

1．工事名称	浜松医科大学医学部附属病院外来棟空調機防火ダンパー更新工事
2．工事位置	外来棟
3．完成期限	令和 7年 12月25日（木）
4．工事の種類規模等	本工事は、外来棟空調機の防火ダンパーを更新するものである。

Ⅱ 一 般 特 記 事 項

1．総　　則	（1）国立大学法人浜松医科大学工事請負契約基準、本特記仕様書１枚及び図面３枚によるほか、以下を適用する。 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和4年版） 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和4年版） 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（令和4年版） 文部科学省機械設備工事標準仕様書（特記基準）（令和4年版） 文部科学省機械設備工事標準図（特記基準）（令和4年版） 工事写真撮影要領（令和5年版）
2．請負代金の支払い	請負代金は、浜松医科大学会計課より工事完成後に１回で支払うものとする。
3．発生材処理	工事により発生した廃棄物は請負者の責任の下に構外搬出処分とする。
4．施工条件	防火ダンパー更新に伴うダクトの保温工事、アンカー打設工事、仮設足場設置工事は本工事に含むこと。 空調機器停止となる作業日は休日等とし、監督職員と協議の上施工すること。
5．試運転調整	機器据え付け後、所定の性能が出るか試運転調整を行い記録を取ること。
6．工事用電力等	電気、水道については、構内のものを支給する。工事用電話は携帯電話にて対応すること。 トイレ、駐車場については、構内のものを無償利用できる。なお、使用場所については監督職員と協議すること。

案　内　図

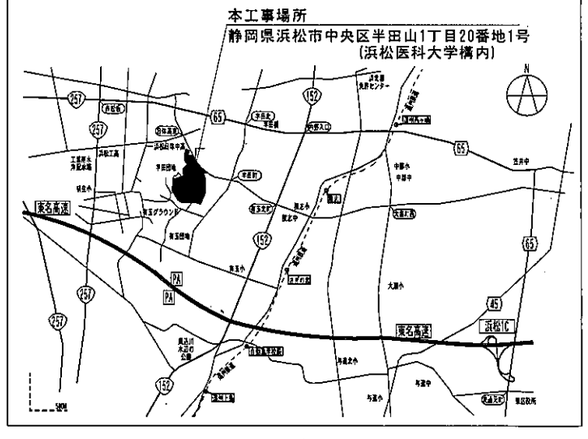

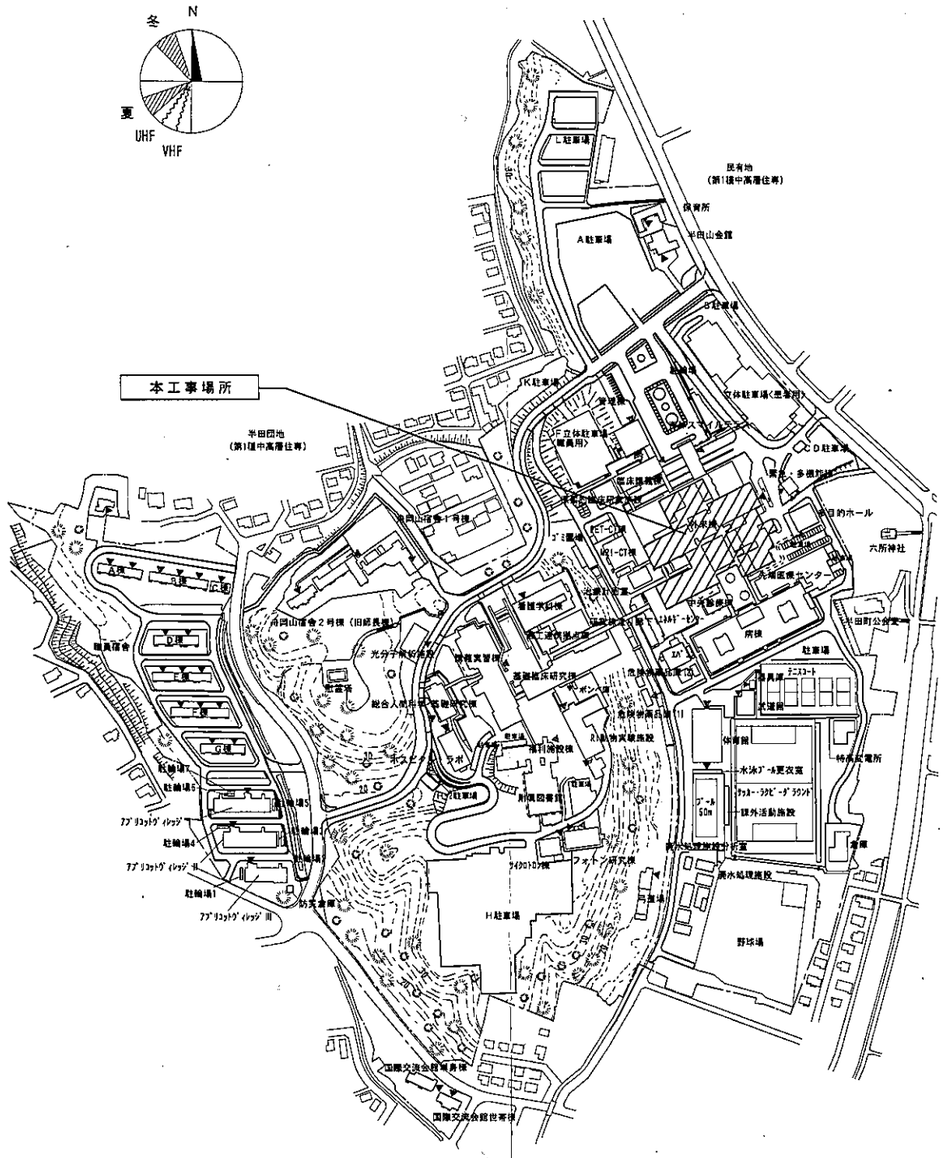

配　置　図

工 事 名	浜松医科大学医学部附属病院外来棟空調機防火ダンパー更新工事			図面番号	1／4
図面名称	案内図・配置図・特記仕様書	縮　尺	A3:1/3000	図面作成	令和７年７月
浜松医科大学施設課		課長	課長補佐	係長	担当

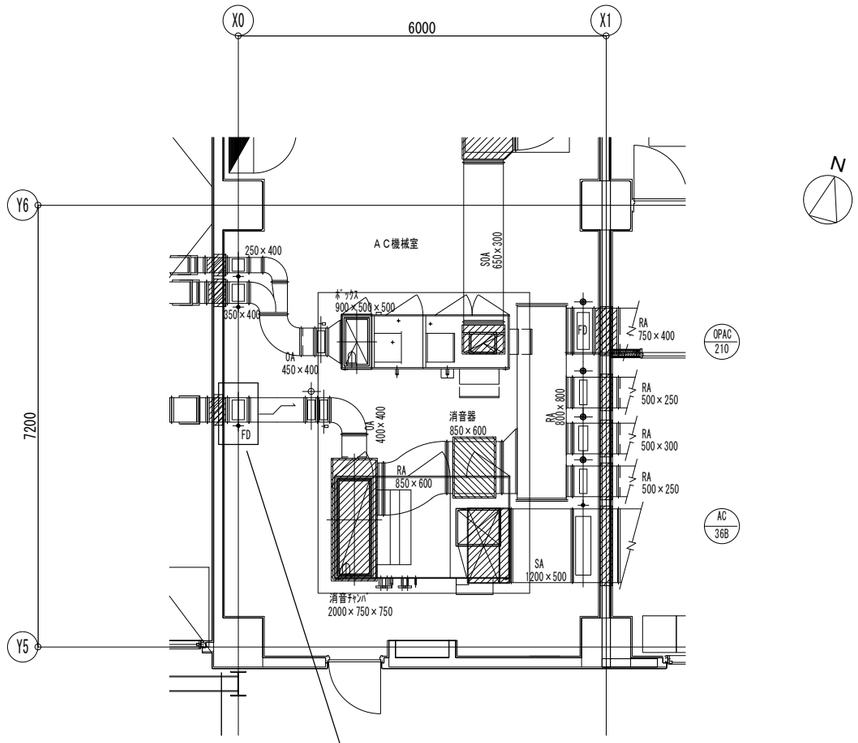

外来棟B1階 機械室

FD 更新（350×400）
撤去は前後のダクト切り離しとする

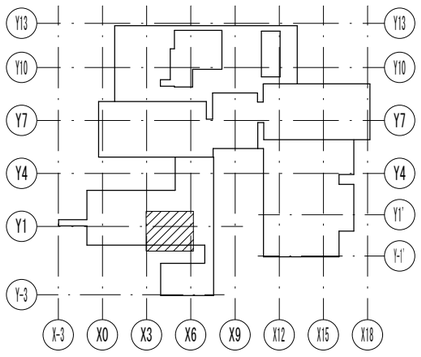

Key Plan

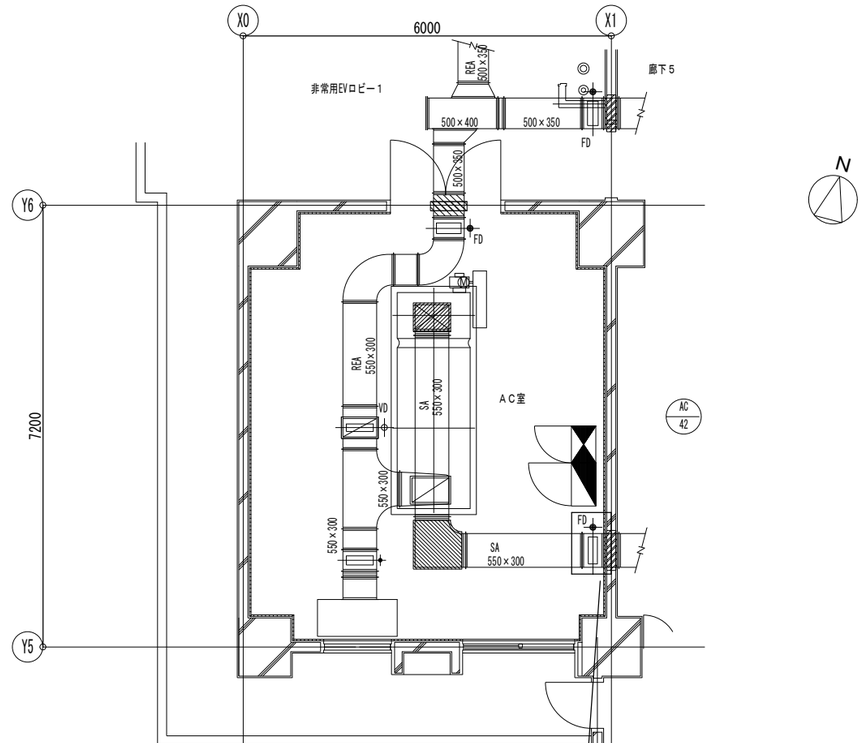

外来棟1階 機械室

FD 更新（550×300）
撤去は前後のダクト切り離しとする

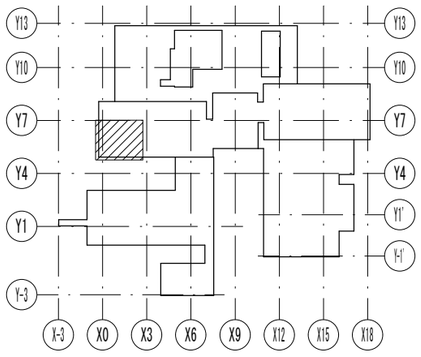

Key Plan

工 事 名	浜松医科大学医学部附属病院外来棟空調機防火ダンパー更新工事			図面番号	2／4
図面名称	ダクト図面　機械室	縮　尺	A3:1/100	図面作成	令和７年７月
浜松医科大学施設課		課長	課長補佐	係長	担当

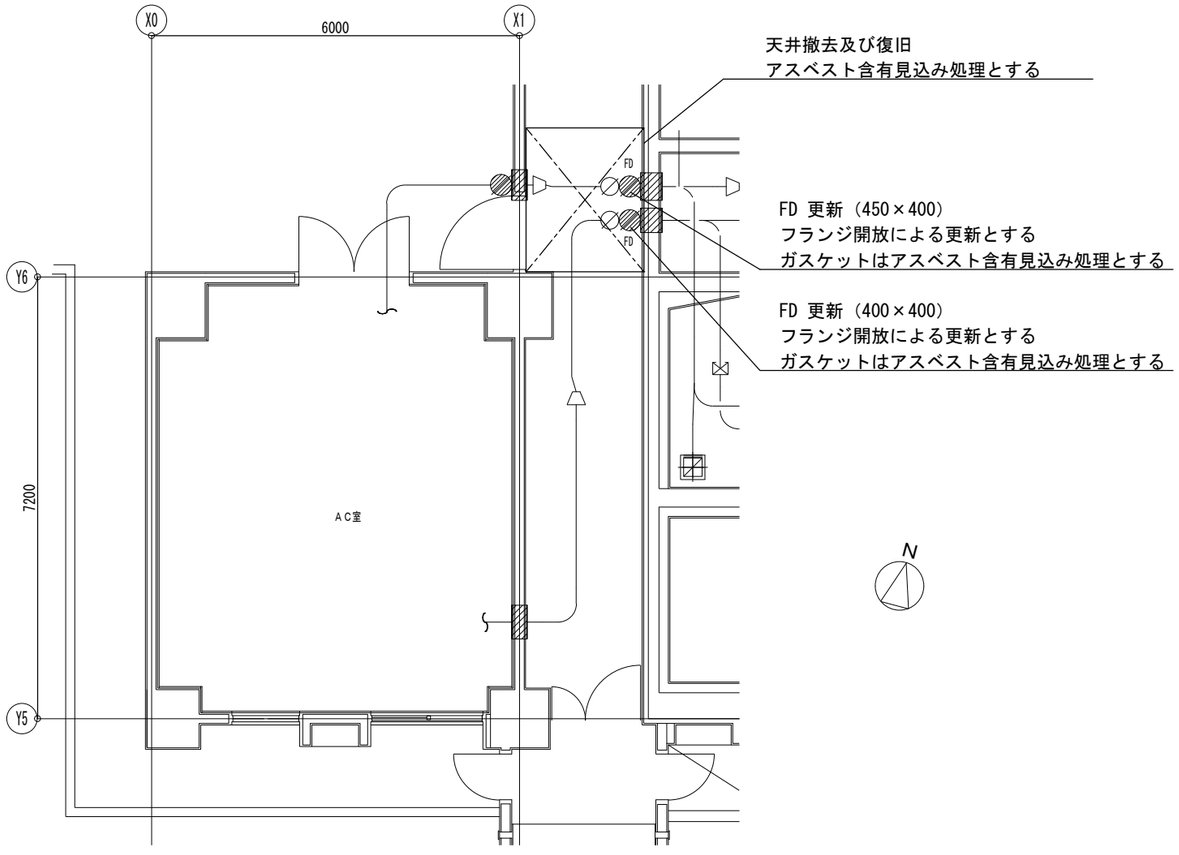

外来棟1階 西廊下

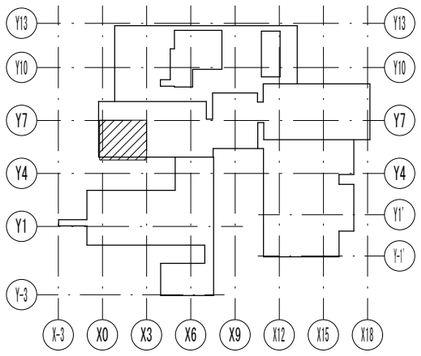

Key Plan

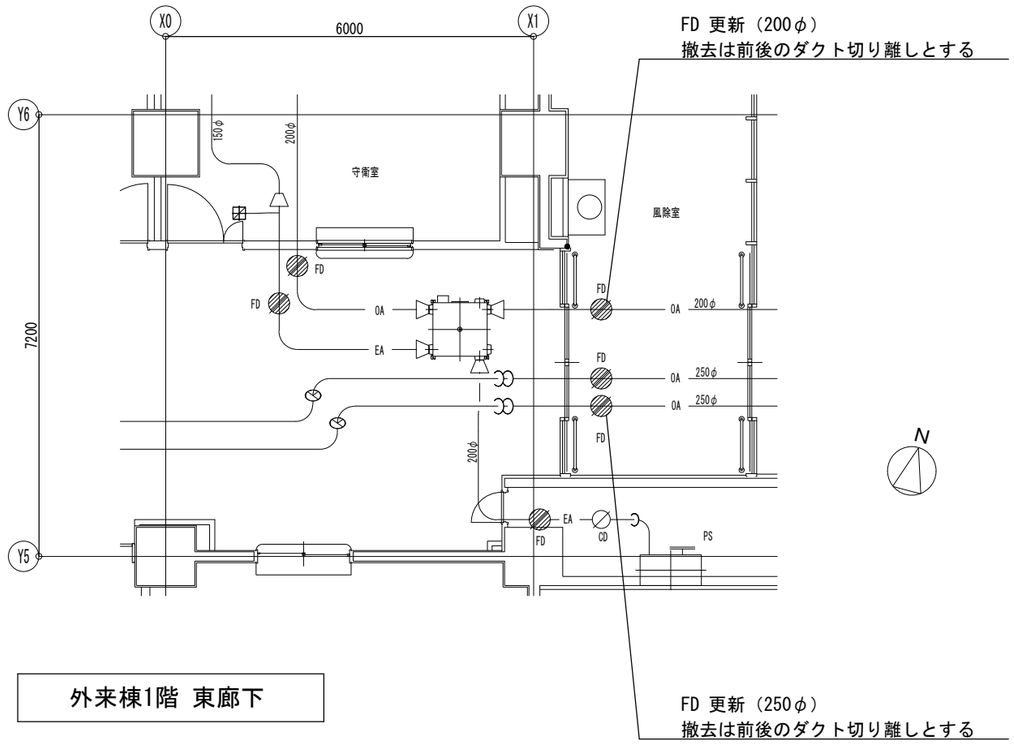

外来棟1階 東廊下

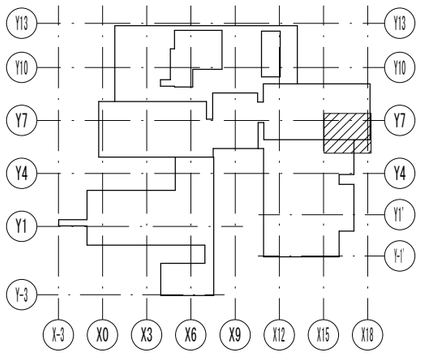

Key Plan

工 事 名	浜松医科大学医学部附属病院外来棟空調機防火ダンパー更新工事			図面番号	3／4
図面名称	ダクト図面　廊下	縮　尺	A3:1/100	図面作成	令和７年７月
浜松医科大学施設課		課長	課長補佐	係長	担当

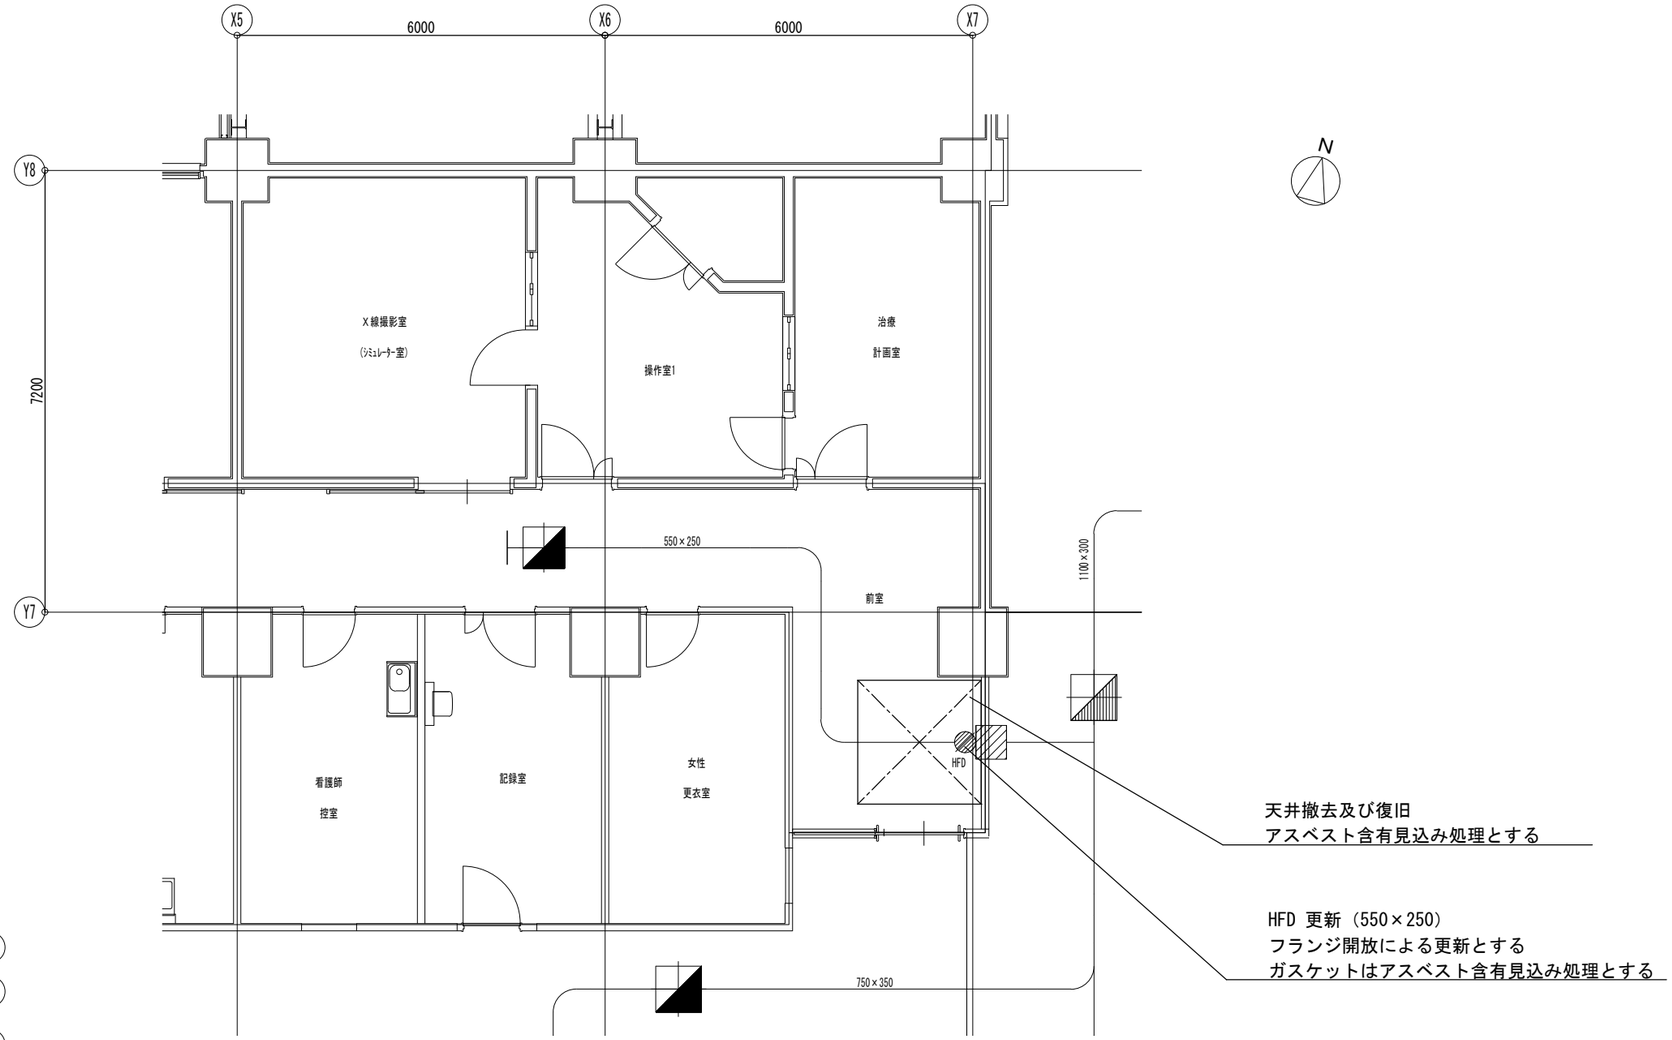

外来棟B1階 放射線部

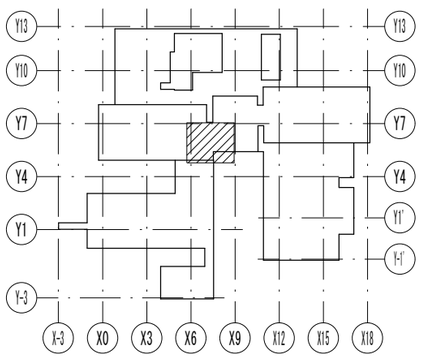

Key Plan

工 事 名	浜松医科大学医学部附属病院外来棟空調機防火ダンパー更新工事			図面番号	4／4		
図面名称	ダクト図面　放射線部	縮　尺	A3:1/100	図面作成	令和７年７月		
浜松医科大学施設課		課長		課長補佐		係長		担当	